

Affiche Lumineuse Multimodes AL4-LED

LED
75 cd



AL4-LED avec texte opaque
(Texte non monté en standard)



APPLICATIONS

L'affiche lumineuse AL4-LED permet de signaler un risque spécifique ou une action à mettre en œuvre.

Les messages standards sont **EVACUATION IMMEDIATE** et **ENTREE INTERDITE**

Les applications sont orientées autour des :

- Entrées et sorties parking
- Porte d'accès à des zones spécifiques
- Informations sur des risques comme l'ANOXIE
- Extinction en cours

AVANTAGES

- Puissance visuelle forte de 75 cd par 4 x LEDs
- Message d'alerte 100% personnalisable !
- Etanchéité IP65
- Usage extérieur et intérieur
- Faible consommation
- Buzzer 72 dB (déconnexion possible)
- Multi-tensions 19/60Vcc et 230 Vca
- Protection contre l'inversion de polarité

Note : Ce produit peut ne pas convenir en cas de fort ensoleillement. Prévoir une visière anti-soleil

MODE DISPONIBLE

Nombreux modes disponibles en standard et sélectionnables par quatre cavaliers (JP1, 2, 3 et 4) en interne. Positions ouvertes (O) ou fermées (F)

JP1 O = Pleine puissance F = Basse puissance

JP2 O = LED fixe F = LED clignotante – 60 flashes/minute

JP3 O = Son continu F = Son intermittent

JP4 O = Buzzer actif F = Buzzer inactif

PUISSANCE LUMINEUSE

75 cd avec texte opaque (voir photo) ou 451 cd sans texte opaque

PUISSANCE SONORE

72 dB @1m par buzzer. Fréquence 3200 Hz

TEMPERATURE D'UTILISATION

De -10°C à +50°C

ETANCHEITE

IP65

MATIERE

Polycarbonate blanc autoextinguible avec couvercle transparent

POIDS

0,6 Kg

ALIMENTATION

Choix interne entre 19/60 Vcc et 230 Vca

CONSOMMATION (mA)

@24 Vcc = Max. 73 mA. @48 Vcc = Max. 43 mA. @230 Vca = Max. 12 mA
Voir tableau détaillé des consommations électriques en dernière page

ENTREE ET CABLAGE

4 entrées pré-perçées 20mm

OPTION

Textes personnalisés sur demande en Français, Espagnol, Italien, Anglais...
Exemple: RISQUE ANOXIE, ENTRY FORBIDDEN, DETECTION H2S
Textes sur fond rouge opaque ou sur fond clair
Devis sur demande. Prix variable selon quantité

Référence	Désignation
AL4-LED	Affiche Lumineuse AL4-LED. 19/60Vcc ou 230 Vca. IP65. Pas de texte
AL-MONTAGE	Pose de votre texte sur votre affiche
TXTR-EV	Texte non monté rouge opaque pour AL4-LED. EVACUATION IMMEDIATE
TXTR-EI	Texte non monté rouge opaque pour AL4-LED. ENTREE INTERDITE
TXTR-Q10-TXT	Texte non monté rouge opaque spécial pour AL4-LED. TXT A PRECISER. Qté 10 à 19
TXTR-Q20-TXT	Texte non monté rouge opaque spécial pour AL4-LED. TXT A PRECISER. Qté 20 à 49
TXTR-Q50-TXT	Texte non monté rouge opaque spécial pour AL4-LED. TXT A PRECISER. Qté 50 à 99
TXTR-Q100-TXT	Texte non monté rouge opaque spécial pour AL4-LED. TXT A PRECISER. Qté 100 à 199
TXTR-Q200-TXT	Texte non monté rouge opaque spécial pour AL4-LED. TXT A PRECISER. Qté 200 et plus

SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE



Affiche Lumineuse Multimodes AL4-LED

LED
75 cd

Côtes et dimensions (mm)

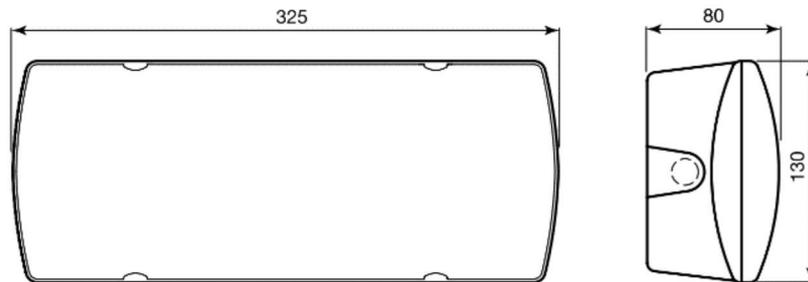


Schéma électrique Vca


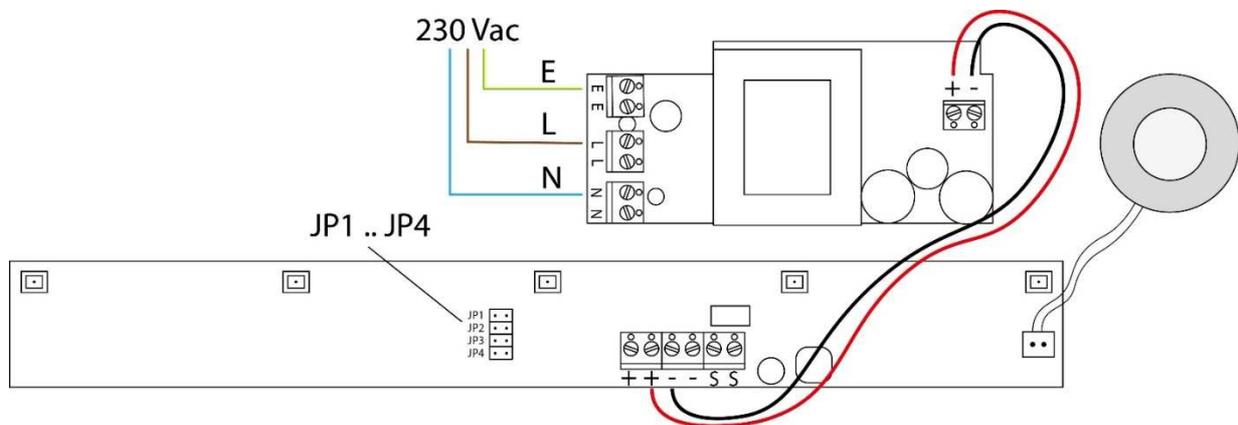


Schéma électrique Vcc

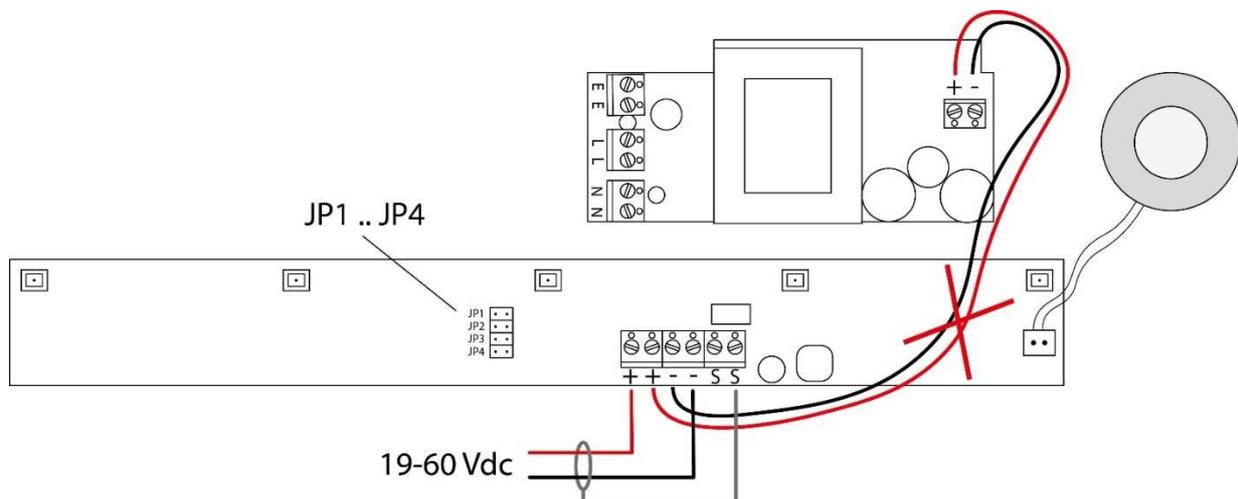

Affiche Lumineuse Multimodes

AL4-LED

LED

75 cd

Tableau des consommations en fonction des modes

Alimentation @ 24V				
Puissance LED	Mode LED	Son	Son Oui / Non	Conso mA
Haute	Fixe	Continu	OUI	72,39
Haute	Fixe	N/A	NON	64,12
Basse	Clignotant	Intermittent	OUI	34,51
Basse	Clignotant	N/A	NON	27,98
Basse	Clignotant	Continu	OUI	46,88
Basse	Fixe	N/A	NON	40,14
Basse	Fixe	Intermittent	OUI	48,15
Basse	Fixe	Continu	OUI	55,11
Haute	Clignotant	N/A	NON	39,71
Haute	Clignotant	Intermittent	OUI	49,79
Haute	Clignotant	Continu	OUI	54,63
Haute	Fixe	Intermittent	OUI	68,24

Alimentation @ 48V				
Puissance LED	Mode LED	Son	Son Oui / Non	Conso mA
Haute	Fixe	Continu	OUI	42,38
Haute	Fixe	N/A	NON	39,4
Basse	Clignotant	Intermittent	OUI	29,69
Basse	Clignotant	N/A	NON	26,78
Basse	Clignotant	Continu	OUI	36,51
Basse	Fixe	N/A	NON	34,11
Basse	Fixe	Intermittent	OUI	36,46
Basse	Fixe	Continu	OUI	38,98
Haute	Clignotant	N/A	NON	30,84
Haute	Clignotant	Intermittent	OUI	37,24
Haute	Clignotant	Continu	OUI	39,19
Haute	Fixe	Intermittent	OUI	40,95

Alimentation @ 230V				
Puissance LED	Mode LED	Son	Son Oui / Non	Conso mA
Haute	Fixe	Continu	OUI	12,27
Haute	Fixe	N/A	NON	11,38
Basse	Clignotant	Intermittent	OUI	9,22
Basse	Clignotant	N/A	NON	8,97
Basse	Clignotant	Continu	OUI	8,88
Basse	Fixe	N/A	NON	9,11
Basse	Fixe	Intermittent	OUI	9,48
Basse	Fixe	Continu	OUI	9,82
Haute	Clignotant	N/A	NON	9,31
Haute	Clignotant	Intermittent	OUI	9,59
Haute	Clignotant	Continu	OUI	10,16
Haute	Fixe	Intermittent	OUI	11,65

