

# Afficheur LED MATRIX-EX ATEX

Zones 1, 2, 21 et 22



## APPLICATIONS

L'afficheur MATRIX-EX utilise des LED de dernière génération.  
Le message est 100% personnalisable. Il peut être fixe, déroulant ou clignotant. De plus, il peut être à base de textes, d'images et de vidéos.  
Les utilisations pour cet afficheur sont :

- Signalisation événement critique
- Diffusion d'un message d'alerte
- Diffusion d'une consigne spécifique



L'afficheur MATRIX-LED s'adapte à toutes les situations car sa programmation se fait directement par l'opérateur via :

- Réseau wifi
- LAN
- Clé USB



## AVANTAGES

- Puissance visuelle forte (LED dernière génération)
- Signalisation très visuelle
- Affichage de 57cm de long x 9cm de haut
- Messages personnalisables sur site

<b>CERTIFICATION ATEX</b>	Ex II 2G Ex db op is IIB T4 Gb – Ex II 2D Ex db op is IIIC T120°C Db
<b>AUTRE CERTIFICATION</b>	IECEx
<b>TEMPERATURE DE CERTIFICATION</b>	T4 : De -20°C à +40°C
<b>PUISSANCE LUMINEUSE</b>	LED de dernière génération. Code couleur RVB (RGB). 32x192 pixels & 16,7 millions de couleurs
<b>AFFICHAGE</b>	Par LED sur 57cm de long x 9cm de haut
<b>MESSAGE</b>	Messages sous forme de texte, images et/ou vidéos Les messages peuvent être défilant, statique ou clignotant.
<b>COMMUNICATION</b>	WIFI 2,4G : IEEE 802.11b/g/n support de 802.11i. 64/128 Bit WEP & WPA-PSK/WPA2-PSK 9Mbps – 24 Mbps Portée max de 30 mètres (selon l'endroit) Ethernet RJ45 : 10/100M
<b>PROGRAMMATION</b>	Communication via Wifi, LAN et clé USB Logiciel <b>HDPlayer</b> fourni sur demande (192 Mo)
<b>ETANCHEITE</b>	IP66
<b>RESISTANCE MECANIQUE</b>	Impact 7 Joules
<b>MATIERE</b>	Corps en fonte d'aluminium avec tube en verre borosilicate
<b>POIDS</b>	15 Kg
<b>ALIMENTATION</b>	100-240 Vca (Max 85-265 Vca)
<b>CONSOMMATION</b>	72 Watts (300 mA sous 240 Vca)
<b>ENTREE ET CABLAGE</b>	2 taraudages M20. Continuité de terre interne et externe en standard
<b>BORNIER</b>	Pour fils entre 0,5 et 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>DIMENSIONS</b>	191x150x740mm.
<b>OPTION</b>	Disponible en longueur de 1200mm

Référence	Désignation
MATRIX-EX	Afficheur LED ATEX pour Zones 1,2, 21 & 22. Message personnalisable


SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE



# Afficheur LED MATRIX-EX ATEX

Zones 1, 2, 21 et 22

SCHEMA DIMENSIONNEL

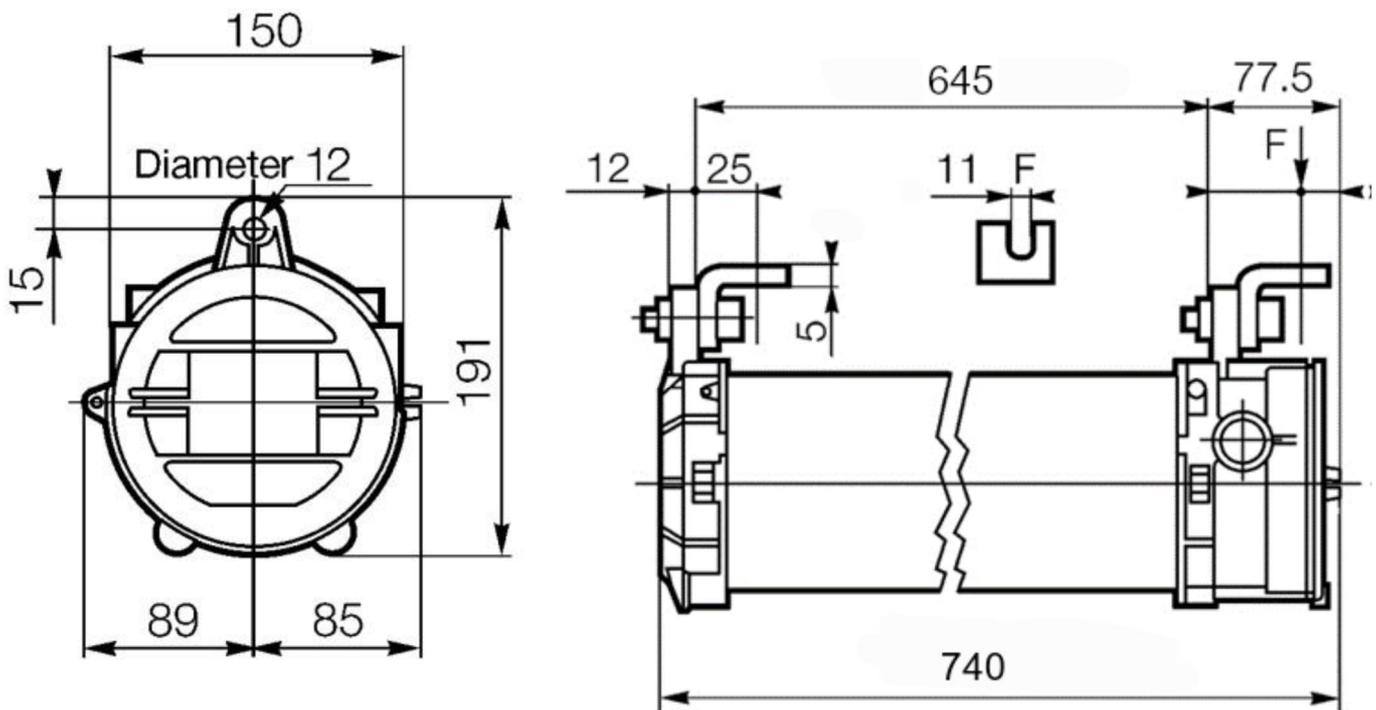

SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE

