

Luminaire ATEX TX60 LED

2200 ou 4500 Lumen Zones 1, 2, 21 & 22



APPLICATIONS

Les luminaires TX60 se déclinent en deux tailles pour 2200 Lumen ou 4500 Lumen

Idéal pour remplacer « 1 pour 1 » vos anciens luminaires avec tubes fluorescent T8.

Spécifique pour l'éclairage extérieur de vos sites chimiques et pétroliers

AVANTAGES

- Puissance lumineuse élevée de 4500 Lumen / module
- Pas de besoin de recalculer l'implantation des luminaires « Remplacement 1 pour 1 »
- Durée de vie de 100 000 heures
- Résistant à l'atmosphère saline
- Terre externe
- Tenue en Température de -40°C à +55°C
- Couleur blanche, température 5000 K

CERTIFICATION ATEX & IECEx	Ex II 2 G - Ex eb mb op is IIC T5 Gb Ex II 2D Ex tb op is IIC T100°C Db
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	De -50°C à +55°C (LED blanche) ou +50°C (LED de couleur)
CONFORMITE	Directive EMC 2014/30/EU Standard ENa61547 :2009 (EMC émission) EN 61000-3-2 :2019 (EMC immunité) Directive 2014/35/EU (courant faible) EN60598-2-22 :2014 + A1 : 2020(Luminaire) EN61347-1 :2015 (Equipement de contrôle des luminaires) IEC 60092-306 :2009(Luminaire pour application Marine) Indice de protection IK10
AUTRES CERTIFICATIONS	INMETRO & UL (Nous consulter)
PUISSANCE LUMINEUSE	2200 Lumen ou 4500 Lumen. T° LED blanche de 5000 K
TENSION ALIMENTATION	230 Vca 50/60 Hz
GARANTIE	5 ans
COURANT D'APPEL	Pas de courant d'appel via un circuit intégré
CONNEXION	Via un boîtier Exe équipé de 2 presse-étoupe M25 en laiton nickelé ou plastique pour câble diam. 7 à 17mm. Bornier interne pour fils de section 6mm ² max. Terre interne pour fils de section 10mm ² max.
MONTAGE	Voir options
MATIERE	Aluminium résistant à l'eau de mer. Verrine en polycarbonate
POIDS	TX60 de 2076 Lumen = 4,14 Kg. TX60 de 4144 Lumen = 7,54 Kg
ETANCHEITE	IP66 et IP67
OPTIONS	Dispositifs de fixations variés : Nous consulter

Code Produit	Désignation
TX60095000	Luminaire ATEX à LED modèle TX60. Ex II2GD. 230 Vca. 2076 Lumen. IP67
TX60695000	Luminaire ATEX à LED modèle TX60. Ex II2GD. 230 Vca. 4144 Lumen. IP67
8175114500	Tige filetée inox M8 anti-vibration pour modèles TL60, TX60 & TX61
9840281400	Triangle de fixation pour modèles TL60, TX60 & TX61
9840265100	Ceillet de fixation inox pour TL60, TX60 & TX61
8175114900	Plaque inox et tige filetée M8 x 45mm. Pour modèles TL60, TX60 & TX61




Luminaire ATEX TX60 LED


2200 ou 4500 Lumen Zones 1, 2, 21 & 22

FLUX LUMINEUX

TX60095000

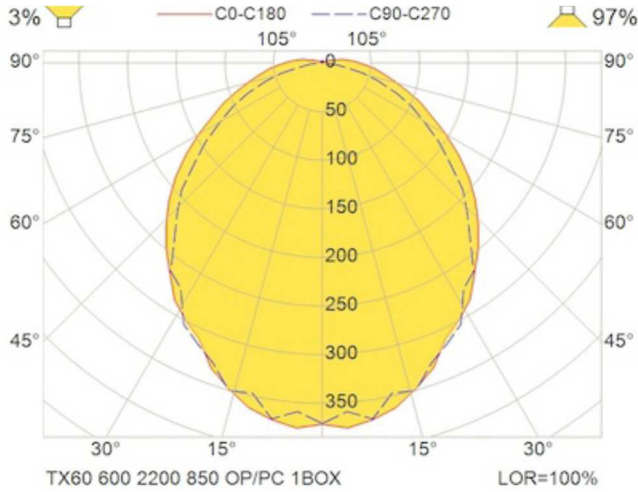

TX60695000

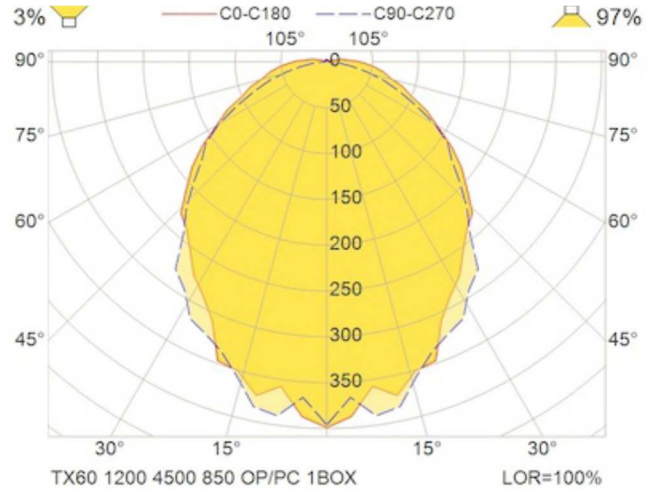

FIXATION

8175114900 (Tige inox M8)



8175114500 (fixation anti vibration)



9840281400 (fixation triangle)



9840265100 (Cillet de fixation)

